ОПЦИИ		ВА 40	ВР 58
ЗАКАЛКА СТЕКЛА		☐	☐
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛА 		☐	☐
БЛОКИРОВКА ОТКРЫВАНИЯ СТВОРОК ДЕТЬМИ		☐	
		☐	
			☐
ВИДЫ МОСКИТНЫХ СЕТОК	Стационарная	+	+
	Раздвижная	+	—
ВИДЫ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРОК	Глухое	+	+
	Поворотное	+	+
	Поворотно-откидное	—	+
	2х-полозное раздвижное	+	—
	3х-полозное раздвижное	+	—

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

1. Виниловый сайдинг
2. Металлический профнастил

ПРИМЕРЫ ОСТЕКЛЕНИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

3-х секционная лоджия 2,5 м h=1,5 м

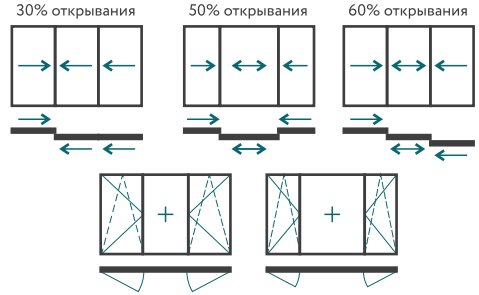

4-х секционная лоджия 3,5 м h=1,5 м

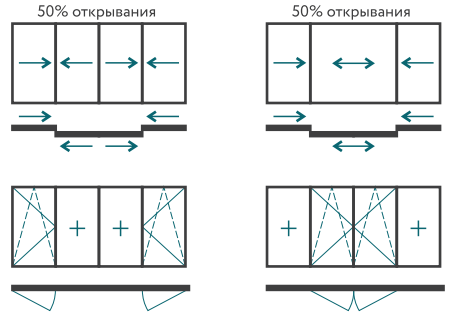

4-х секционный Г-образный балкон 3,0 х 0,9 м h=1,5 м

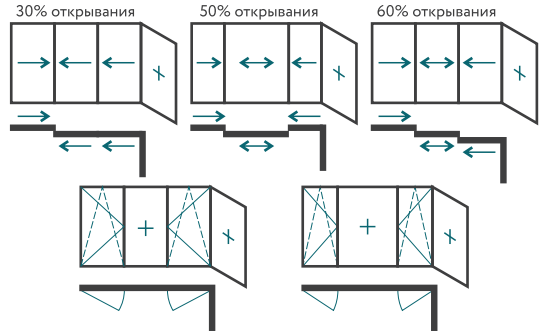

5-и секционный П-образный балкон 0,8х3,0х0,8 м h=1,5 м

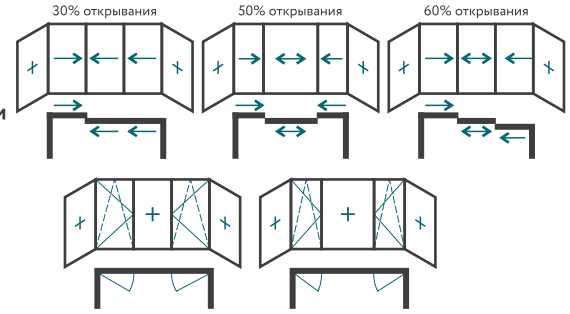

lauter.ru

— откидывание створки возможно для модели ВР 58

Lauter
оконные технологии

Обзор систем

ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Показать на карте:

№ заказа

+7 (383) 209 25 30
ул. Ватутина, 71
Новосибирск
www.lauter.ru

Lauter
оконные технологии

Обзор систем

ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Модель **ВА40**

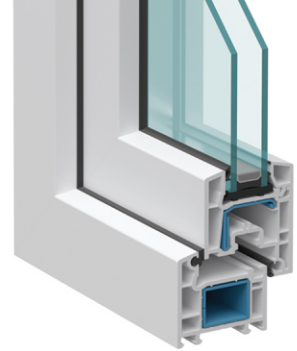

Модель **ВР58**

Характеристики:		Модель ВА40	Модель ВР58
Профильная система		**Алюминиевая** (СИАЛ) / Россия	**ПВХ** (VEKA Euroline Pro) / Германия
Звукоизоляция и герметичность		★★★☆☆	★★★★★
Площадь видимого остекления /на примере лоджии 2,5 х 1,5 м/		★★★★★ 79%	★★★★☆ 71%
Толщина профиля, мм		**40 мм / 60 мм** — глухие и распашные части **60 мм** — 2х-полозные раздвижные части **90 мм** — 3х-полозные раздвижные части	**58 мм**
Максимальные размеры створок, мм	раздвижное открывание	1000x1700	—
	распашное открывание	1000x1700	900x1800
Светопрозрачное заполнение		Листовое стекло **4 мм**	Однокамерный стеклопакет **24 мм** Алюминиевая дистанционная рамка 
Глухое заполнение (сэндвич-панель)		+	+
Цвет профиля (по умолчанию)		Белый	Белый
Цвет фурнитуры (ручки и накладки на петли)		Белый	Белый