ОПЦИИ

ОПЦИИ	FP 60	FP 70	FP 82
ПАРО И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОНТАЖНЫХ ШВОВ 1 Гидро-изоляционный слой 2 Паро-изоляционный слой	☐	☐	☐
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ /замена среднего стекла на триплекс/ 3 Триплекс	☐	☐	☐
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ Улица Помещение	☐	☐	☐
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ОТЛИВА 4 Отлив 5 Вибропоглощающая подкладка	☐	☐	☐
БЛОКИРОВКА ОТКРЫВАНИЯ СТВОРОК ДЕТЬМИ /детский замок/	☐	☐	☐

ВИДЫ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРОК

1. Глухое
2. Поворотное
3. Поворотно-откидное
4. Наклонно-сдвижное
5. Откидное

ВИДЫ МОСКИТНЫХ СЕТОК

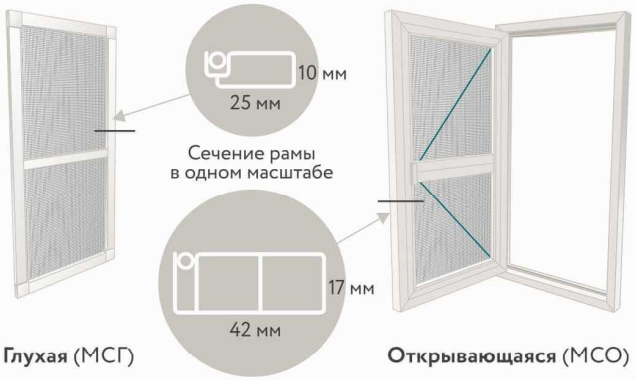

ВИДЫ ОТДЕЛКИ ОТКОСОВ

С F-образным профилем



С наличником



арт. DOC010

VEKA Официальный партнёр

Lauter
оконные технологии

Обзор систем

ПВХ ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

№ заказа _____

lauter.ru

Lauter
оконные технологии

Обзор систем

ПВХ ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

Модель **FP 60**

Модель **FP 70**

Модель **FP 82**

Характеристики		Модель FP 60	Модель FP 70	Модель FP 82
Профильная система ПВХ		**WHS Halo 60** (Великобритания)	**VEKA Softline 70** (Германия)	**VEKA Softline 82** (Германия)
Сопротивление теплопередаче, м²·°С/Вт		★★★☆☆ 0,65	★★★★☆ 0,76	★★★★★ 0,85
Звукоизоляция, дБ		★★★★☆ 32	★★★★½ 33	★★★★★ 35
Толщина профиля, мм		60	70	82
Количество внутренних камер профиля		4	5	6
Толщина стеклопакета, мм		32	40	44
Количество внутренних камер стеклопакета		2	2	2
Энергосберегающее покрытие стекла		Есть	Есть	Есть
Класс профильной системы (по классификации RAL)		**Класс А** (высший)	**Класс А** (высший)	**Класс А** (высший)
Тип армирования рамы		Замкнутое	Замкнутое	Замкнутое
Количество контуров уплотнения створки		2	2	3
Марка фурнитурных механизмов		**WINKHAUS ProPilot** (Германия)	**ROTO NT** (Германия)	**ROTO NT** (Германия)
Количество открываний		не менее **20 000**	не менее **20 000**	не менее **20 000**
Максимальные размеры створки, мм		**750x2150**	**950x2200**	**950x2200**
Заполнение пространства между стеклами		Осушенный воздух	Осушенный воздух	Аргон
Дистанционная рамка между стеклами и цвет уплотнителей (для белых окон)		Алюминиевая рамка + чёрный уплотнитель	ПВХ белая рамка + серый уплотнитель	ПВХ белая рамка + серый уплотнитель
Цвет ПВХ профиля (по умолчанию)		Белый	Белый	Белый
Возможность кашировки профиля		–	+	+
Цвет ручек и накладок на петли (по умолчанию)		Белый	Белый	Серебро